

Quantité : **SOCIÉTÉ** **BON DE COMMANDE** **DEVIS**


Référence : _____

À livrer le : ____ / ____ / ____



 Boutique Sur site :**Nous donner uniquement les côtes de fabrication ou pour exécution.**

Cochez le sens d'ouverture sur la prise de côtes ci-dessous :

POUR INDICATION	
jeux	imposés

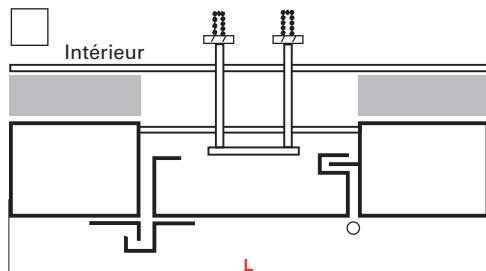

4 hauteurs possibles d'imposte

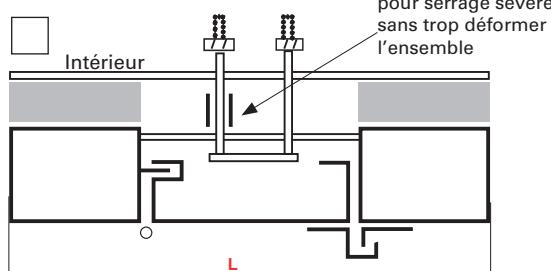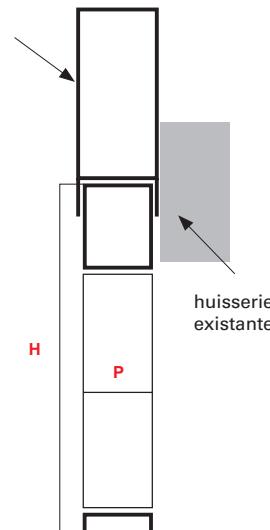

**1 SEULE CÔTE, 1 SEUL MODÈLE À STOCKER, 2 MAINS POSSIBLES
ET DES IMPOSTES MODULABLES !!!**



EN STOCK CHEZ ELIOT DANS LES 2 MAINS ET LES 2 MODÈLES

Le «trou» du mur du bâti ou autres systèmes sur lesquels seraient installés ce bloc-porte doivent avoir :

- une largeur maximum de 950 mm (portée de 30 mm de chaque côté mini conseillé)
- une hauteur maximum de 2070 mm (portée de 30 mm en haut minimum conseillé) au-delà, prendre une imposte

PLUS VALUE AUTRES ÉPAISSEURS

- NO SQUATT époxy gris récup avec 2 serrures s'entrouvrant et bâti en tôle25/10 (en gris récup.) **CR4**
- NO SQUATT LIGHT avec 1 seule serrure et tout 20/10 (en gris récup) **CR4**

SERRURES

- Imposte standard, HT 100 mm démontable
- Imposte standard, HT 200 mm démontable
- Imposte standard, HT 300 mm démontable
- Imposte standard, HT 400 mm démontable
- 4 impostes modulables standards de 100 à 400 mm pour hauteur 2100 à 2500 mm

*Plus value : autres tailles

NO SQUATT

BLOC-PORTE ANTI-SQUATT



Toujours première porte Anti Squatt **CR4**



AVEC SERRURE ENCASTRÉE

- ▶ vous conservez la porte existante que vous remonterez après... sans aucune modification

Ouverture extérieure uniquement

Côtes bâti : 1010 x 2100 mm

- Bâti «tubulaire» 130 x 75 en tôle 25/10
- Seuil «en U» évite de faire un trou au sol pour empennage bas
- Porte en tôle 20/10
- Anti-dégondage ELIOT incorporé (côté paumelles)
- Profil anti-pince plié soudé (côté serrure)
- Renfort serrure soudé intérieur porte

Version **CR4** encastrée 2 pannetons

- 3 paumelles 140 à billes soudées (MIG) et 5 omegas horizontaux
- Avec 2 serrures CR encastrées 2 pannetons s'entrouvrant
- Bâti fixation par prise en sandwich entaillé en bas pour éviter les plinthes
- Fourni avec barres (longueur 1200 mm), tiges filetées, écrous et clé de serrage et entretoise pour une épaisseur de mur de 50 à 300 mm
- Finition en époxy gris et accessoires de différentes couleurs
- Largeur standard : passage de 680 mm porte ouverte à 90° besoin minimum de 550 mm à 950 mm (portée 30 mm de chaque côté mini conseillée)
- Hauteur standard : passage 1970 mm besoin minimum de 1840 mm à 2070 mm (portée 30 mm en haut mini conseillée) au-delà, prendre les impostes démontables
- 1^{ère} barre située à 240 mm du sol
- 2^{ème} barre située à 1800 mm du sol

Clés CR encastrées à double pannetons



Serrure CR encastrée avec clés à double pannetons



En stock chez Eliot dans les 2 mains et les 2 modèles

